




视觉边缘计算 ZN16A

ZN16系列边缘计算硬件产品内嵌云锦OS(边缘计算AI操作系统), 最大可同时对16路1080p/30帧视频流输入做实时视觉分析, 并输出结构化数据及根据分析结果提供异常报警。

该系列产品提供本地化VT-Station算法生成工具、可选预训练模型及高质量标注数据集, 实现算法的边缘侧生成、边缘侧部署。

ZN16A组成的视觉边缘智能体可通过主动视觉分析及报警, 解决如异常行为监测、安全生产管理、产品缺陷检测、区域入侵、物品识别及属性分析等系列问题, 在工业智造、化工/电力/水务/能源管理、仓储/物流、综合应急管理等行业广泛使用。

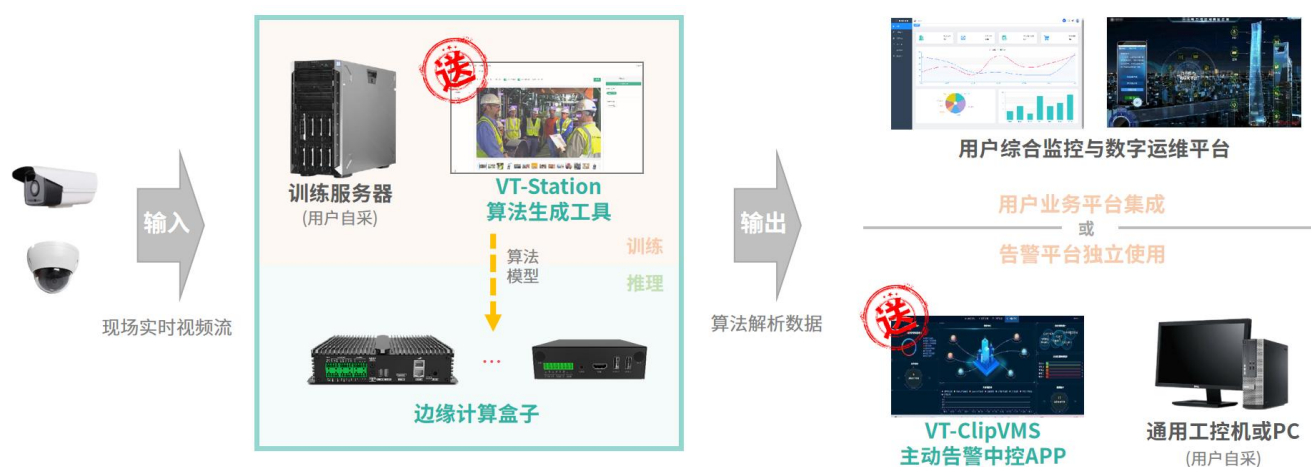

ZN16A典型应用方案



工业智造



智慧交通



能源/电力/化工/水务



仓储/物流



综合应急管理

规格参数

型号		ZN16A
系统参数	处理器	Hi3796M+寒武纪220
	操作系统	嵌入式linux
	算力	16Tops
	内存	5GB (1GB+4GB)
	EMMC	64GB
视频输入	视频输入	16CH RTSP协议通道
	输入分辨率	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H
	图片输入	32CH 1400协议通道
音频输入	网络音频输入	8~16CH
	本地输入(对讲)	PhoneJack x1
视频输出	HDMI输出	1路，支持：3840x2160，1920x1080，1280x1024，1024x768
音频输出	本地输出	PhoneJack x1
编解码标准	视频压缩标准	H.264/H.265
	音频压缩标准	G.711(U/A)
预览	单画面	主码流显示，最高8MP
	4画面/9画面	以小码流（D1）显示
存储管理	TF卡	1个TF卡槽（内置），最大支持128GB
网络管理	网络协议	TCP/IP协议簇、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、NTP、SMTP等
	接入/转发带宽(Mbps)	80/80
对外接口	网络接口	1000Mx2
	报警输入/输出	8/8，同时支持网络报警输入
	USB接口	USB2.0x1，USB3.0x1
	RS485	1个，全双工
	RS232	1个
	复位按键	1个
防护等级	静电	接触4KV；空气8KV
	浪涌	网口:共模4KV，RS485:共模/差模6KV，电源适配器:共模2KV/差模1KV
其他	机箱尺寸	234x200x53mm
	电源	DC12/2A
	认证	CE、FCC、3C、ROHS
	环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令
	功耗	≤10W
	工作温度/湿度	-20~65℃，10%~90%（湿度）



宁波云锦微智能科技有限公司
上海具身多模智能科技有限公司
地址：上海市浦东新区丹桂路799号张江国创中心三期5号楼
浙江大学上海高等研究院607-608室



公司网站



公司公众号